

Прайс-лист на ангары серии АП.

Добрый день, уважаемые партнеры информируем Вас о том, что ООО «Вита-Тент НЧ» разработала специальную серию облегченных тентовых ангаров серии АП шириной 9м.

При этом данные конструкции рассчитываются согласно СНиП «Нагрузки и Воздействия». Преимущества данных конструкций быстрый срок изготовления до 7 дней, и быстрый самомонтаж до 5 дней.

Данные конструкции изготавливаются в двух вариантах: холодный (однослойное тентовое покрытие) и утепленный (двухслойное тентовое покрытие со специальным утеплителем группы горючести Г1 толщиной 50мм.).

Конструкции серии АП эффективны для организации шоурумов, складских помещений, укрытия оборудования, укрытия для производства временных работ и ангары для сельхоз нужд (свинарники, склады, крольчатники, гусятники, коровники).

Ширина 9м.	Длина, м, цены в рублях с учетом НДС						
	20	32	42	54	66	80	90
Холодное исполнение	400 000	590 000	730 000	900 000	1 090 000	1 280 000	1 400 000
Полуутепленное исполнение	540 000	800 000	1 020 000	1 260 000	1 520 000	1 790 000	2 000 000
Утепленное исполнение	660 000	980 000,00	1 240 000	1 530 000	1 850 000	2 200 000	2 450 000

* Высота по стене – 2м.;

* Высота в коньке - 5,7м;

* Шаг арок по длине – 2м;

* Конструкции устанавливаются на любое основание, в т.ч. грунт/асфальт (скомплектовано фундаментной трубой);

* Покрытие ангара в холодном исполнении – тентовый ПВХ материал плотностью 900гр.

* Покрытие ангара в полуутепленном (с воздушной прослойкой) – внешний тент 900гр., внутренний тент – 650гр.

* Покрытие ангара в утепленном – внешний тент 900гр., внутренний тент – 650гр., утеплитель – 50мм.

* Срок производства не более 7 дней конструкций в холодном и полуутепленном исполнении, 14 дней в утепленном исполнении.

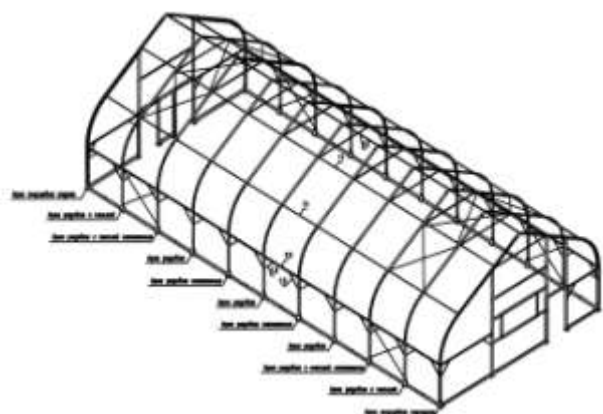


Схема монтажа арок

